

LOTE 02
EXTENÇÃO TOTAL: 200,75m
OBS.: A CADA 20 METROS DEVERÁ SER EXECUTADO TRATAMENTO TRANSVERSAL NO PAVIMENTO, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO.

1 LOTE 02 - Rua Padre Cristovão Arnold

1 : 500

LEGENDA
PISO INTERTRAVADO
MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO
CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES
TUBO DE CONCRETO DN 500MM
CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO
FLUXO DE DRENAGEM


27°41'22.8"S 49°21'16.8"W
-27.689614497788877, -49.354641542465636



27°41'03.9"S 49°21'36.3"W
-27.684955868938973, -49.34967368309652

2 Planta de Localização


1 : 1000




Corte AA

1 : 50

CAIXA COLETORA SIMPLES

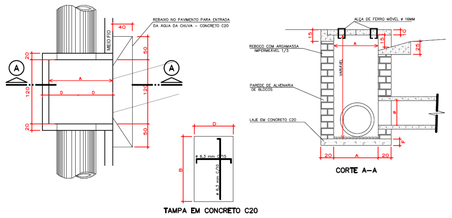

CAIXA COLETORA – TIPO 2

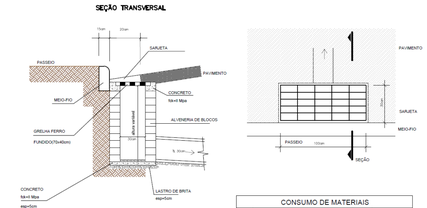

CONSUMO DE MATERIAIS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE
01	CONCRETO fck=17Mpa	m3	0,038
02	ALVENARIA DE BLOCOS FBK=1,00	m2	2,55
03	GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UN	1

SAÍDA DE BUEIRO

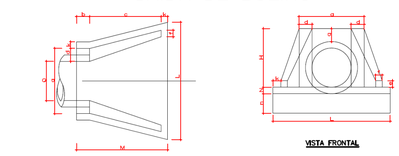


TABELA																CONSUMO DE MATERIAL	
DIMENSÕES (m)	A	b	c	d	e	f	g	h	m	n	H	L	M	N	CATEGORIA DO CONCRETO	FORMA m²	PESO TOTAL ARMAÇÃO
ACO 6,3 40	0,80	0,20	0,60	0,20	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	0,30	0,60	1,40	1,20	0,10	0,442	3,75	0,297
ACO 6,3 60	1,00	0,20	0,80	0,20	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	0,30	0,60	1,60	1,40	0,10	0,554	4,27	0,334
ACO 6,3 80	1,20	0,20	1,00	0,20	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	0,30	0,60	1,80	1,70	0,10	0,613	4,95	0,440
ACO 6,3 100	1,40	0,20	1,20	0,20	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	0,30	0,60	2,00	2,01	0,10	1,225	6,46	0,646
ACO 6,3 120	1,60	0,20	1,40	0,20	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	0,30	0,60	2,20	2,17	0,10	1,363	6,92	0,638
ACO 6,3 140	2,10	0,20	2,00	0,30	0,30	0,20	0,20	0,10	0,10	0,30	1,00	2,80	2,80	0,10	2,560	14,52	1,329

OBS: 1 - O CONSUMO DE MATERIAIS SE REFERE A UMA BOCA
2 - UTILIZAR CONCRETO fck = 15Mpa/m³

RICARDO ENGENHARIA & INCORPORADORA
CREA/SC 189684-3 - CNPJ 45.763.948/0001-37 - I.E.: 26295326
Telefone: (47) 9 9723-6858 / (48) 9 9940-5356
Rua Anitápolis, nº 176. 1º andar, sala 07B. Centro - Alfredo Wagner / SC

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA

RUA PADRE CRISTOVÃO ARNOLD, VILA WERLICH
MUNICÍPIO DE ALFREDO WAGNER/SC

Endereço:
RUA PADRE CRISTÓVÃO ARNOLD. ESTREITO - ALFREDO WAGNER/SC

Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER
CNPJ: 83.102.608/0001-54

Responsável Técnico:

ALA RICARDO CORREIA:09087558996
Assinado de forma digital por ALA RICARDO CORREIA:09087558996
Dados: 2025.12.05 07:52:52 -03'00'

ALÃ RICARDO CORREIA
CREA/SC: 170.700-3

ÁREA DE CONSTRUÇÃO	200,75 m	**ART Nº**	10247957-5	**FOLHA:** 02 / 02
ESCALA	INDICADA	**DATA**	03/12/2025	